


FL--EF

Bomba helicoidal com estator flutuante

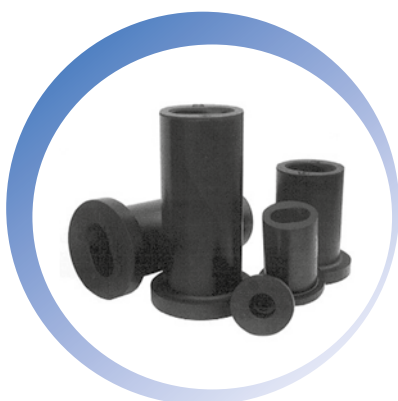

APLICAÇÕES

As bombas helicoidais FL--EF foram especificamente concebidas para o bombeamento de fluidos que requeiram um cuidado especial na sua transferência, como: vinhos, mostos, óleos, sumos, conservas, etc.

CARACTERÍSTICAS

Ligações de GAS
Nível de acabamento final: Alimentar / Industrial

MATERIAIS


Peças em contacto com o produto em Inox AISI 316
Estator e juntas de nitrilo
Selo mecânico C/C/N

OPÇÕES

Outras ligações: DIN 11851, SMS, FIL, CLAMP, RJT, etc.
Variador mecânico de discos
Empilhadora, plataforma

MODELO	kW	Velocidade (Rpm)	Altura máx (m.c.a.)	Fluxo (m³/h)
FL15EF	0.25	1.500	50	0.3
FL30EF	0.75	1.500	50	2.5
FL40EF	1.1	1.000	50	3.8
FL40EFB	2.2	615	50	8.0

ÁREAS DE SELEÇÃO

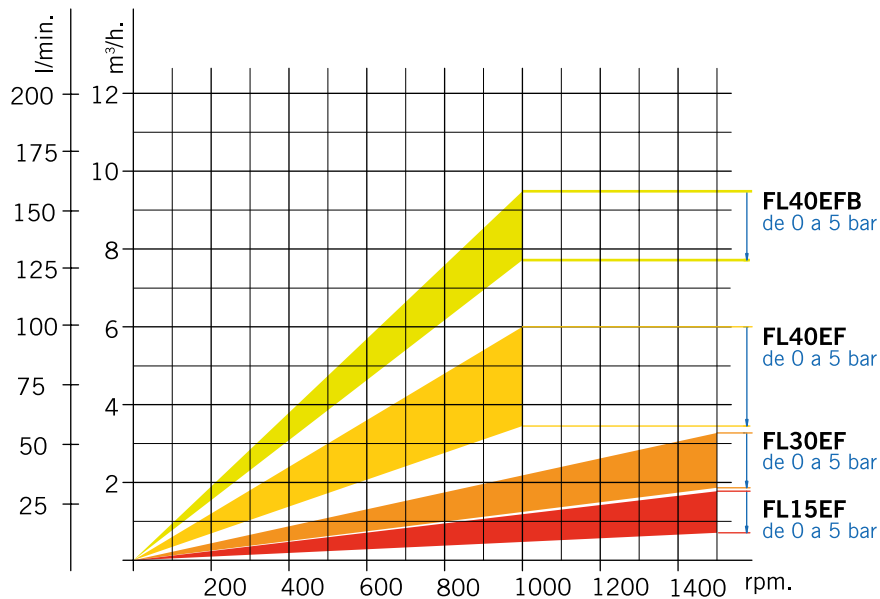

MODELO	A	B	D	E	H	H1	L	M	N	O	P	U
FL15EF	248	156	122	1" GAS	63	75	85	136	110	112	90	7
FL30EF	345	240	161	1 ½" GAS	80	105	235	160	125	125	100	9,5
FL40EF	435	285	181	2" GAS	90	125	280	182	155	140	125	9,5
FL40EFB	500	370	181	2 ½" GAS	100	140	400	185	210	160	80	11

