

FL--ERTV



Las bombas de rotor helicoidal con tolva FL--ERTV, además de tener una esmerada presentación, resultan imprescindibles en aplicaciones del sector vinícola gracias a sus prestaciones.

Las piezas de la bomba que están en contacto con el producto han sido construidas en acero inoxidable AISI 304 según UNE-F3504 y el estator en goma alimentaria (Nitrilo).

Las bombas FL--ERTV vienen equipadas con cuadro de maniobra de serie y opcionalmente con sonda térmica, de nivel o alimentador.





La bomba FL--ERTV se caracteriza por su funcionalidad y robustez, que facilita las tareas de trasiego de la vendimia.

TIPO	POTENCIA	EQUIPAMIENTO
FL40ERTV (4.000kg/h)	3 kW	SONDA TÉRMICA
		ALIMENTADOR 0.75 kW
		SONDA NIVEL MÁX.
		SONDA NIVEL MÍN-MÁX
FL50ERTV (6.000kg/h)	3 kW	SONDA TÉRMICA
		ALIMENTADOR 0.75 kW
		SONDA NIVEL MÁX.
		SONDA NIVEL MÍN-MÁX
FL60ERTV (12.000kg/h)	4 kW	SONDA TÉRMICA
		ALIMENTADOR 0.75 kW
		SONDA NIVEL MÁX.
		SONDA NIVEL MÍN-MÁX
FL80ERTV (23000kg/h)	5.5 kW	SONDA TÉRMICA
		ALIMENTADOR 0.75 kW
		SONDA NIVEL MÁX.
		SONDA NIVEL MÍN-MÁX
FL100ERTV (50.000kg/h)	7.5 kW	SONDA TÉRMICA
		ALIMENTADOR 1.5 kW
		SONDA NIVEL MÁX.
		SONDA NIVEL MÍN-MÁX
FL120ERTV (90.000kg/h)	15 kW	SONDA TÉRMICA
		ALIMENTADOR 1.5 kW
		SONDA NIVEL MÁX.
		SONDA NIVEL MÍN-MÁX

DIMENSIONES DEL MODELO FL--ERTV

- Caudal hasta 70 m³/h
- Presión máxima 6 bar
- Temperatura máxima 75°C
- Caudales nominales de diferentes modelos para uva despalillada y a una presión de 2 a 4 bar.

MODELO	CAUDAL (m³/h)	VELOCIDAD (min-1)	PESO (kg)	POTENCIA (kW)
FL40ERTV	2/5	265	115	3
FL50ERTV	5/8	265	125	3
FL60ERTV	10/15	220	250	4
FL80ERTV	15/25	175	300	5.5
FL100ERTV	30/40	175	400	7.5
FL120ERTV	50/60	150	500	15

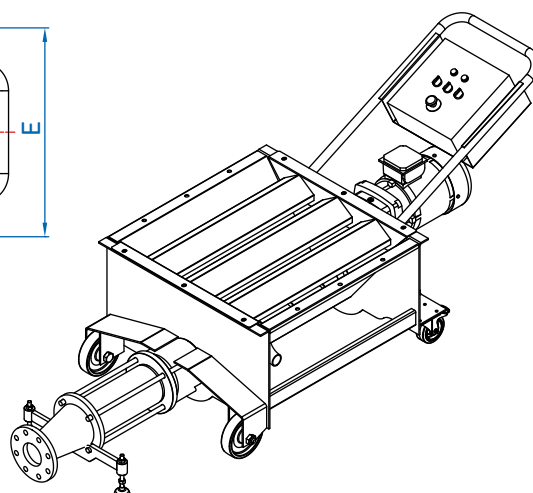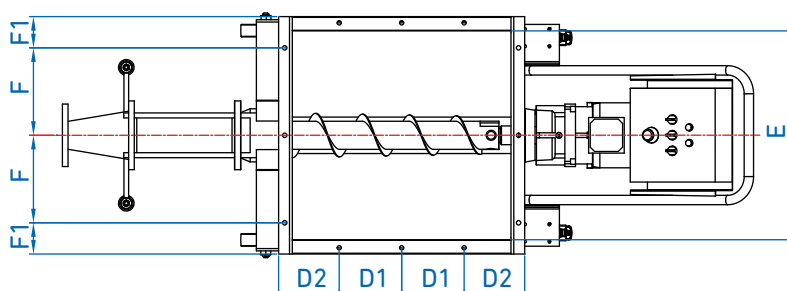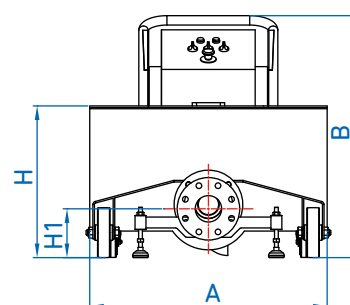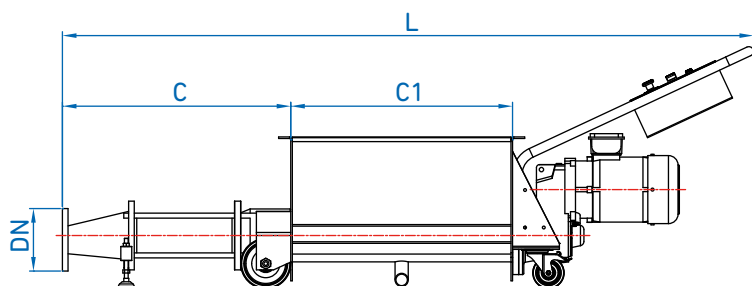

MODELO	DN	L	A	B	C	C1	D	D1	D2	E	F	F1	H	H1
FL40ERTV	65	1838.5	760	950	460	605	686.5	200	145	670	280	100	485.5	155.5
FL50ERTV	65	1887.5	760	950	510	605	686.5	200	145	670	280	100	485.5	155.5
FL60ERTV	80	2212.5	760	950	730	710	790	200	195	670	280	100	485.5	170
FL80ERTV	100	2323.5	760	950	842	710	790	200	195	670	280	100	485.5	170
FL100ERTV	125	2175	760	950	950	810	890	200	245	670	280	100	485.5	200
FL120ERTV	150	2701.5	760	950	1120	810	890	200	245	670	280	100	485.5	200