

FL20C

Bomba centrífuga simple

APLICACIONES


La bomba centrífuga FL20C se caracteriza por su tamaño compacto y su elevado rendimiento. A pesar de su reducido tamaño estos equipos pueden proporcionar caudales de hasta 12 m³/h dando buenos resultados. Las bombas centrífugas FL20C pueden utilizarse en aplicaciones de trasvase de fluidos poco viscosos como el agua, aceites, glicoles y vinos.

CARACTERÍSTICAS


Nivel de acabado: Industrial
Material: acero inoxidable AISI 316
Motor de 0,37 kW a 3000 Rpm
Motor de 0,25 kW a 1500 Rpm
Impulsor: rodete semiabierto de ø 90
Aspiración / Impulsión: 1" / ¾" GAS

OPCIONES

Recubrimiento del motor
Otras conexiones: DIN 11851,
CLAMP, SMS
Bancada, carro

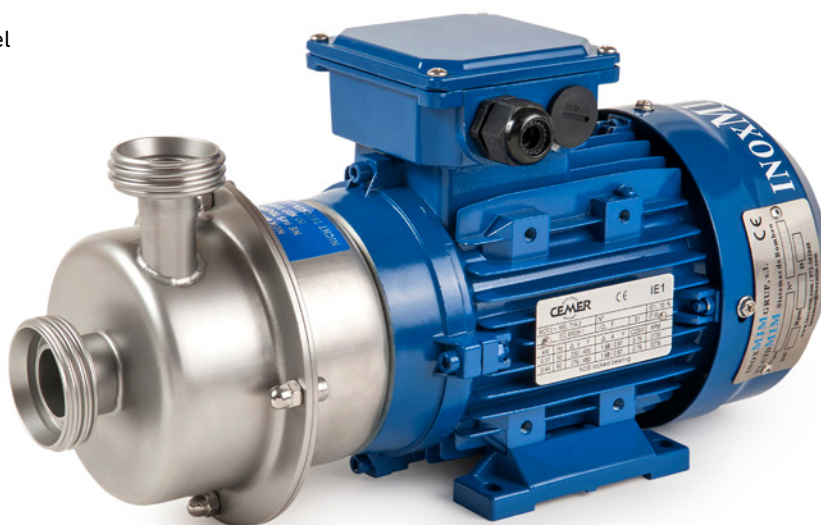


CURVA DE RENDIMIENTO BOMBA FL20C

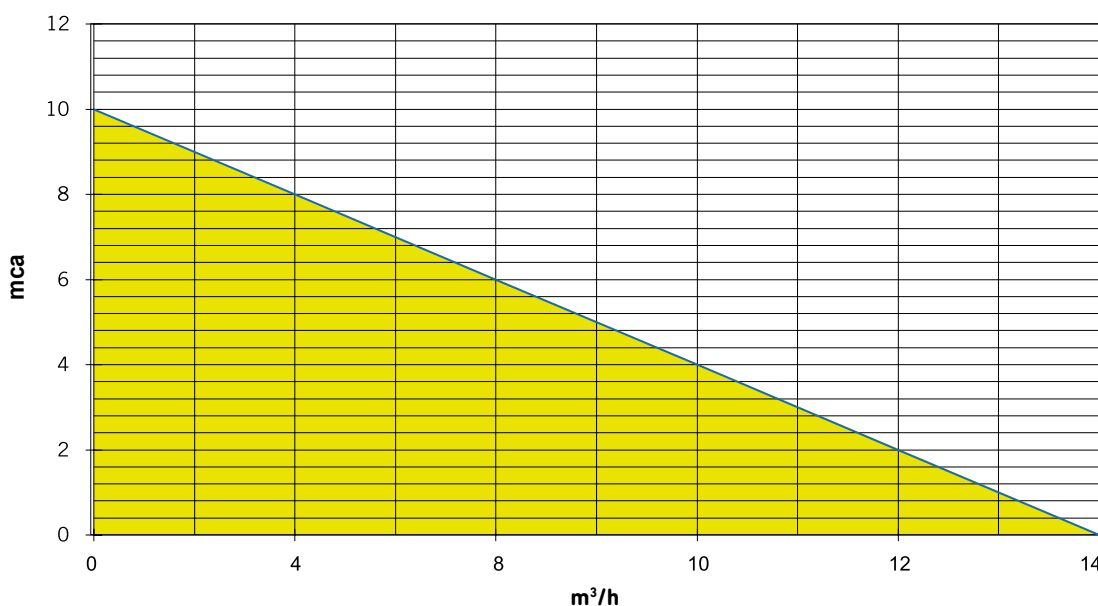

(para otras combinaciones de rodete y potencia consultar)

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL MODELO FL20C

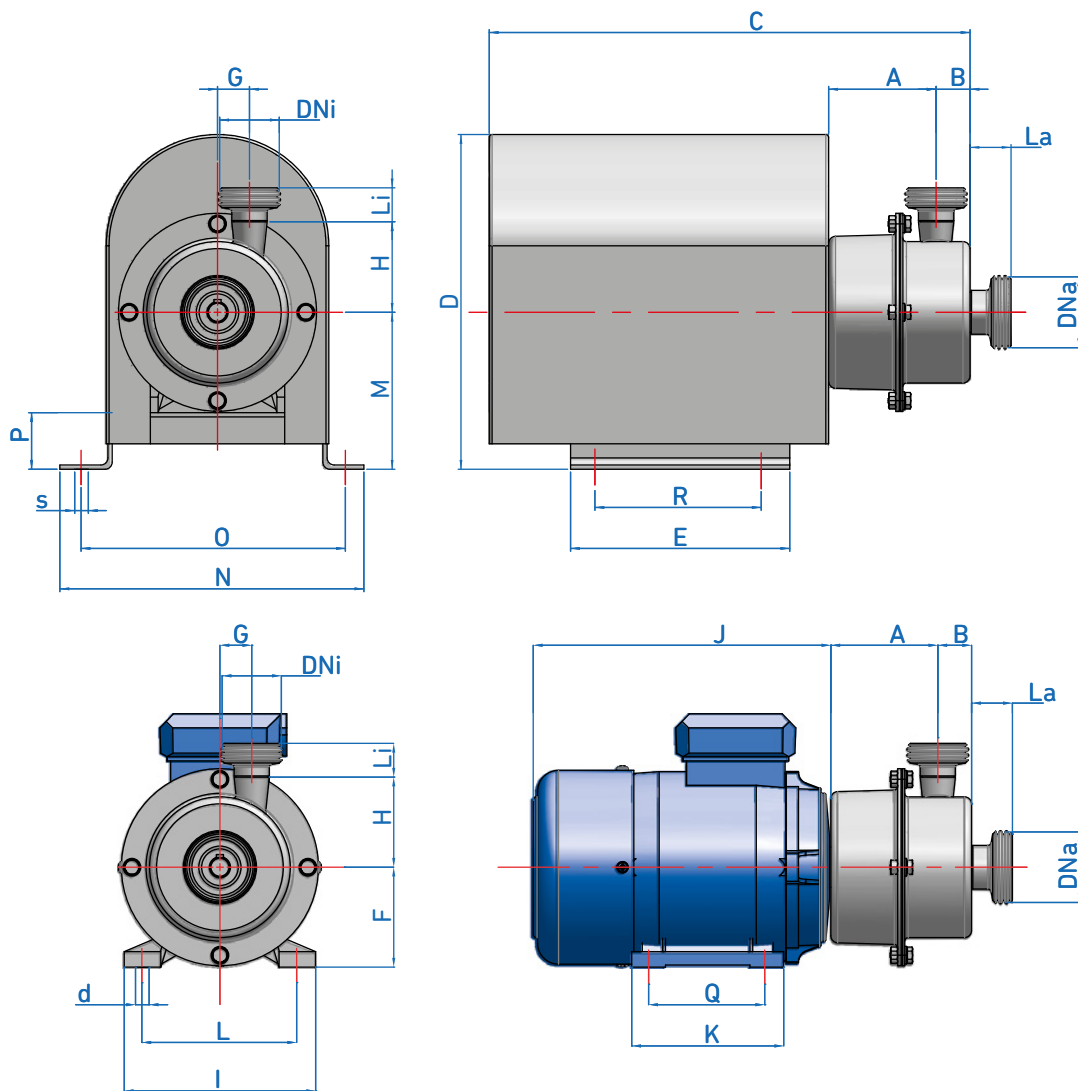

MOTOR			DIMENSIONES																								PESO (Kg) MR
MODELO	T	KW	DN a	DN i	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	d	s			
FL20C	71	0.25_4P	25	20	83	12	240	237	155	71	22.5	70	136	215	108	112	126	215	185	55	90	135	7	9	12	8	
		0.37_2P																									

* Nota: La cota J y el peso puede variar dependiendo del fabricante del motor .

RACORD	Dna	Dni	La	Li
DIN 11851	25	20	29	24
CLAMP	1"	3/4 "	21	21
SMS	25	25	19	19
Brida	25	20	40	30
Gas	1 "	3/4 "	40	30