

FL20C

Pompe centrifuge simple

APPLIICATIONS


La pompe centrifuge FL20C se caractérise par sa taille compacte et son rendement élevé. Malgré ses petites dimensions, cet équipement peut fournir des débits de jusqu'à 12 m³/h avec de très bons résultats. Les pompes centrifuges FL20C peuvent être utilisées dans des applications de transfert et de manipulation de fluides peu visqueux comme l'eau, les huiles, les glycols et les vins.

CARACTÉRISTIQUES


Niveau de finition : Industrielle
Matériel : acier inoxydable AISI 316
Moteur de 0,37 kW à 3000 Rpm
Moteur de 0,25 kW à 1500 Rpm
Propulseur : roue semi-ouverte de ø 90
Aspiration / Impulsion : 1" / ¾" GAZ

OPTIONS

Recouvrement du moteur
Autres connexions : DIN 11851, CLAMP, SMS, RJT
Socle, chariot

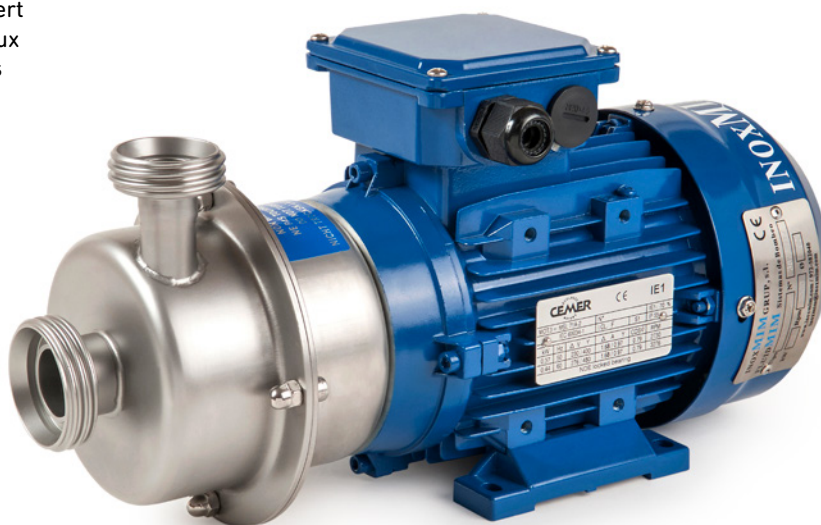


DIMENSIONS DU MODÈLE FL20C

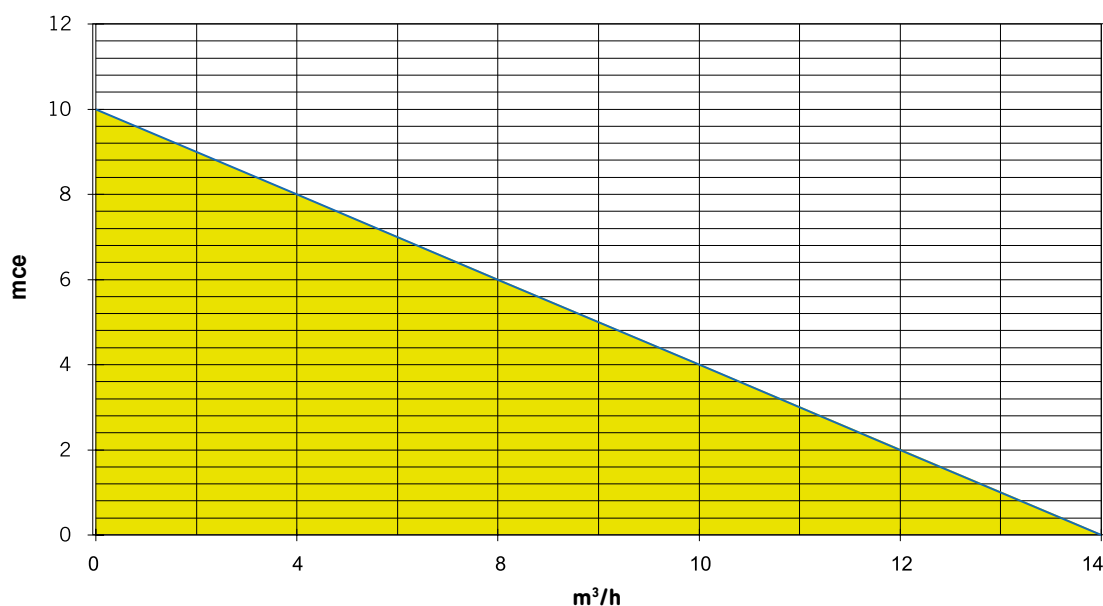

(for other configurations of MOTEURS and propellers, please, enquire)

DIMENSIONS DU MODÈLE FL20C

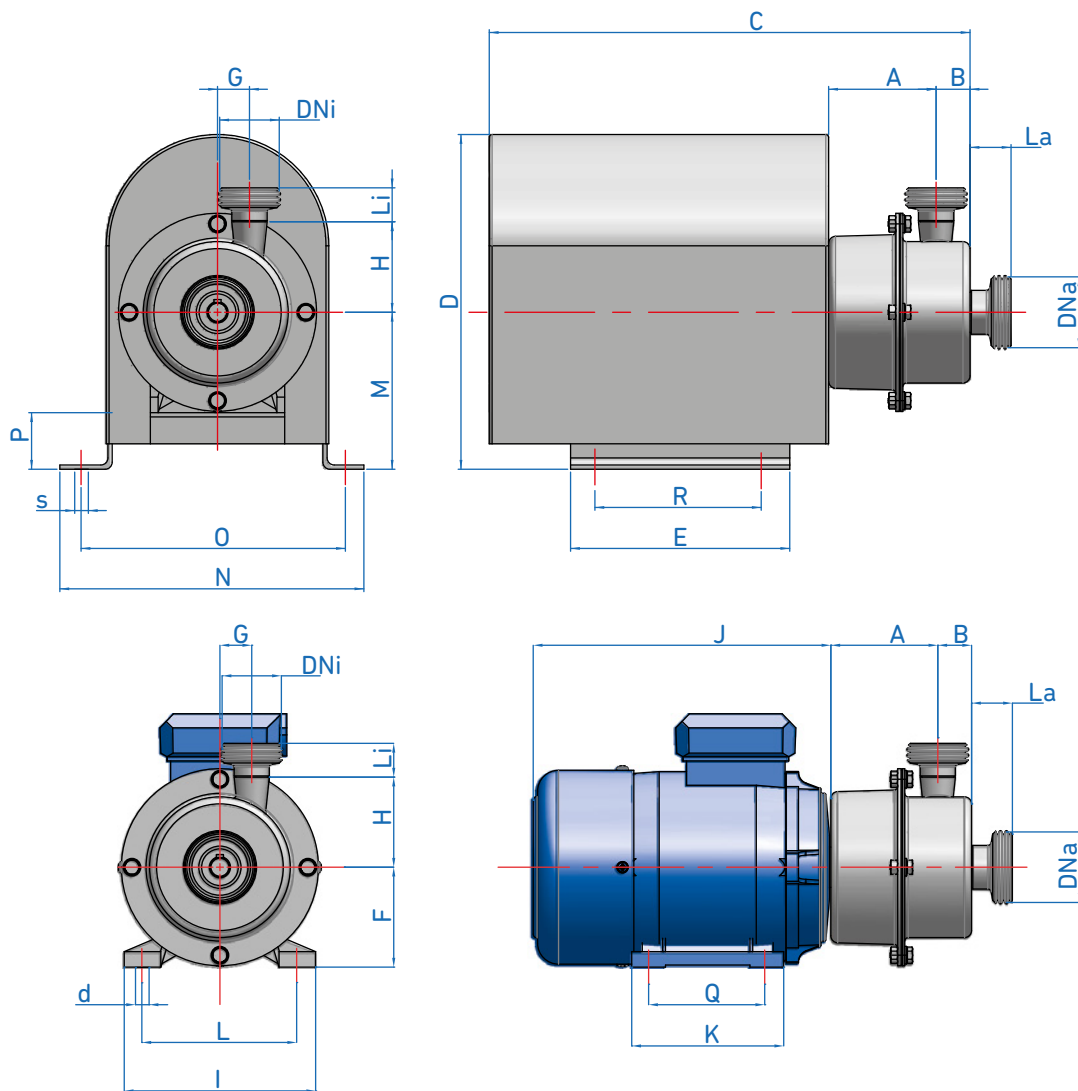

MODÈLE	MOTEUR		DIMENSIONS																								POIDS (kg) MR
	T	KW	DN a	DN i	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	d	s			
FL20C	71	0.25_4P	25	20	83	12	240	237	155	71	22.5	70	136	215	108	112	126	215	185	55	90	135	7	9	12	8	
		0.37_2P																									

* La cote J et le poids, peuvent varier en fonction du fabricant du moteur.

RACORD	Dna	Dni	La	Li
DIN 11851	25	20	29	24
CLAMP	1"	3/4 "	21	21
SMS	25	25	19	19
Bride	25	20	40	30
Gaz	1 "	3/4 "	40	30