

FL81CAI

Pompe centrifuge auto-amorçante

APPLIICATIONS

Les pompes centrifuges alimentaires FL81CA sont principalement employées dans les procédés de transfert de fluides de l'industrie alimentaire, chimique et œnologique, dans lesquels il est impossible d'aspirer en situation de charge. Le niveau de finition permet d'obtenir des conditions d'opération avec une hygiène optimale.

CARACTÉRISTIQUES


Niveau de finition finale : Alimentaire / Industriel
Roue semi-ouverte
Fermeture hygiénique
Simplicité des pièces
Connexions GAZ/DIN 11851

OPTIONS

Roue ouverte
Autres connexions : DIN 11861, CLAMP, SMS, RJT, etc.
Socle, chariot
Fermeture mécanique double réfrigérée par thermosiphon
Tableau de commande




COURBES DE RENDEMENT POMPE FL81CAI

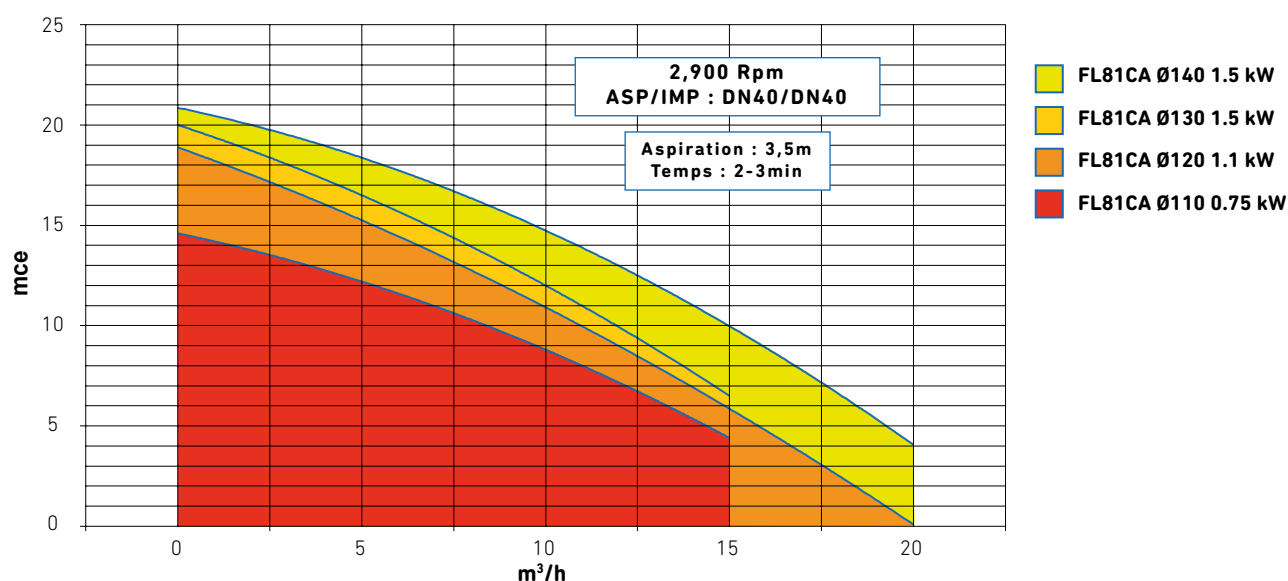

(pour d'autres combinaisons de roue et de puissance, consultez-nous)

DIMENSIONS DU MODÈLE FL81CA

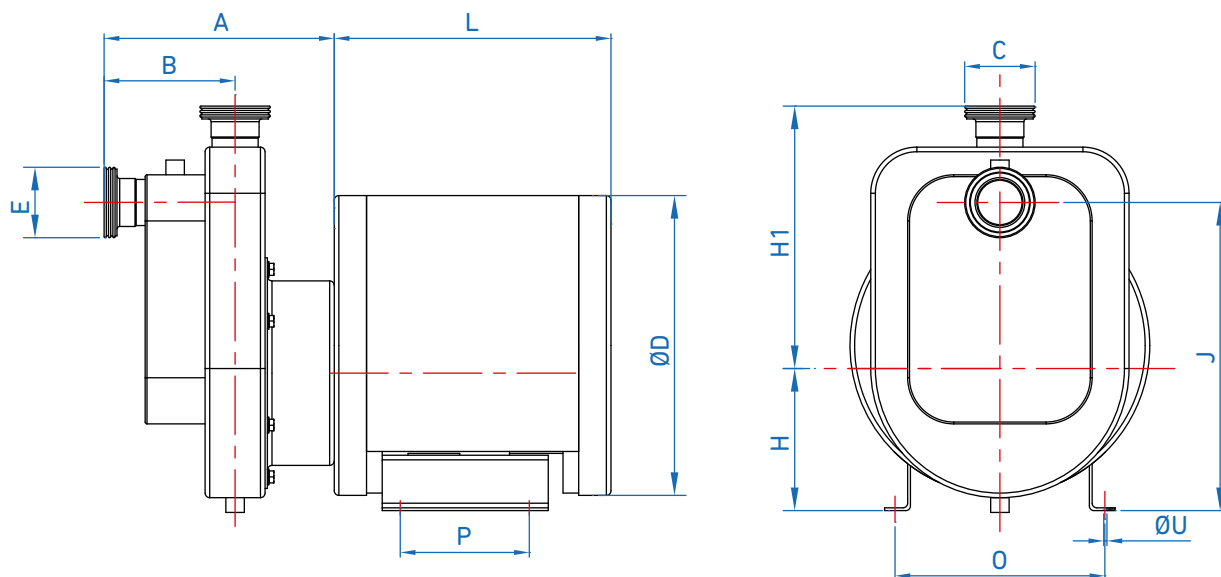

MODÈLE	MOTEUR		DIMENSIONS												
	CV	kW	A	B	C	D	E	H	H1	J	L	O	P	U	
FL81CAI	1	0.75	225	130	1 ½” GAZ	Ø 250	1 ½” GAZ	140	240	290	250	215	135	Ø 10	
	1.5	1.1						150		300					
	2	1.5													
	3	2.2													

LISTE DES MATÉRIAUX

POMPE

Lanterne

ACIER INOXYDABLE AISI 304

Corps

Roue

Essieu

Conduites

ACIER INOXYDABLE AISI 316

CIERRE MECÁNICO

Partie fixe

Inox.

Silicium

Inox.

Partie rotative

Graphite

Silicium

Graphite

Joints

NBR

Viton

EPDM

(pour d'autres matériaux, consultez-nous)

MOTEUR

Protection IP55

50 Hz 220-380V/380-690V