


LMD / LECO

Brassoires latéraux

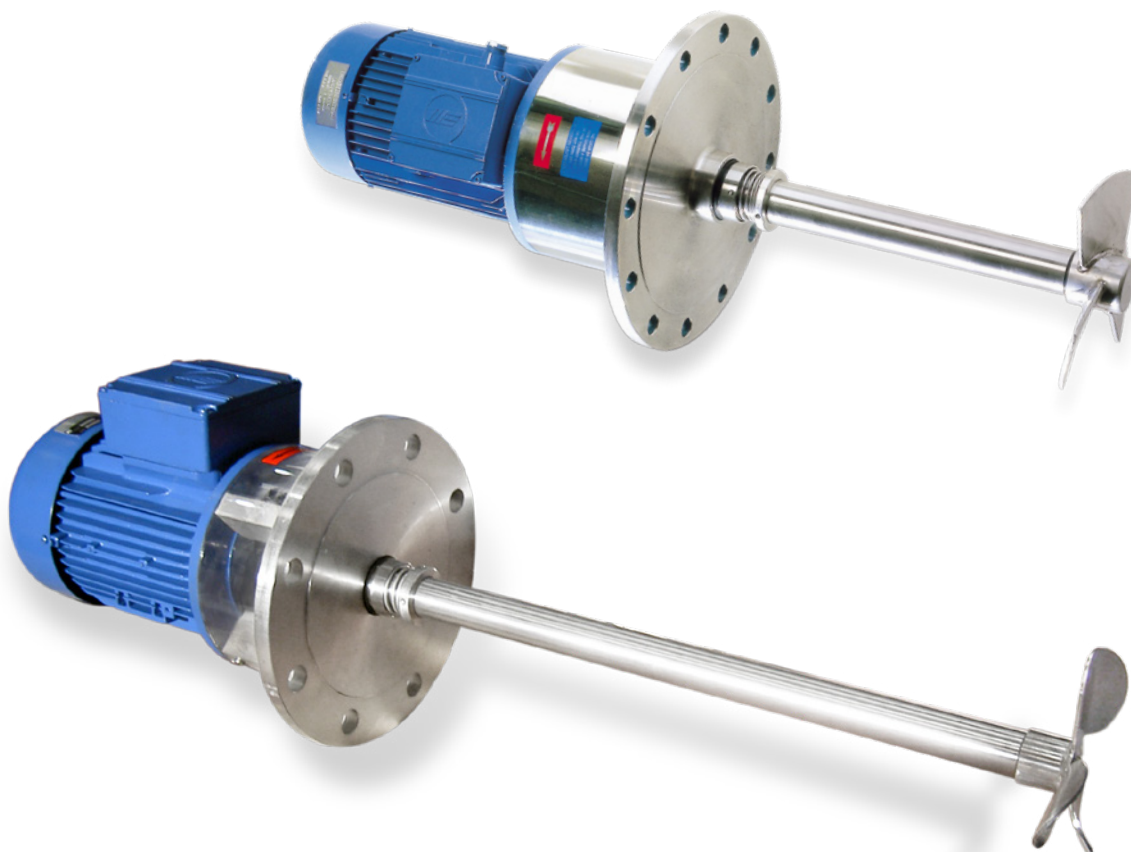

Les brassoires latéraux LMD et LECO sont spécialement conçus pour la maintenance et le mélange de produits dans des réservoirs avec un volume moyen et grand.

Les deux modèles sont installés dans la partie inférieure du réservoir, avec l'inclinaison requise pour obtenir le régime de mélange optimal. La longueur de l'essieu, le diamètre et le type de l'hélice sont également définis pour un résultat optimal. Il faut d'autre part souligner le système d'obturation dans l'essieu avec une fermeture mécanique qui permet à ces brassoires de fournir un haut rendement et une grande durabilité.

Leurs caractéristiques permettent de les utiliser dans l'industrie chimique, le traitement des eaux, le secteur alimentaire, cosmétique et pharmaceutique. Pour cela il suffit de changer leur finition finale. Les LMD et LECO peuvent travailler avec des saumures, huiles, acides et autres produits chimiques, floculats, épaississants, colorants et exhausteurs de goût, eaux-de-vie, vins et liqueurs, lactosérum, levures, sucres, etc.

Parmi leurs principales applications, il faut souligner :

- Échanges thermiques
- Dissolution et homogénéisation de réactifs
- Suspension de particules
- Dilutions
- Maintenance de produits

CARACTÉRISTIQUES

Ancrage avec bride DIN 2576
Finition finale : Industrielle / Alimentaire / Sanitaire
Obturation par fermeture mécanique simple
Hélices type GAMMA/MARINE
Roulement auto-aligné de renfort (LECO)
Simplicité des pièces

MATÉRIAUX


Fermeture mécanique C/C/N
Essieu et hélice en acier inoxydable AISI 316L

OPTIONS

Armoire de commande
Étoupage de sécurité
Fermeture mécanique S/S/V et/ou double (contactez-nous pour d'autres matériaux)
Support élévateur portable en AISI 304L
Autres matériaux
Variateur de fréquence
Recouvrement du moteur en AISI 304L
Autres systèmes d'ancrage
Hélice GAMMA grand débit
Autres longueurs d'axe

DIMENSIONS DU MODÈLE LMD/LECO

BASE BRASSOIR BRIDE DIN 2576 PN10

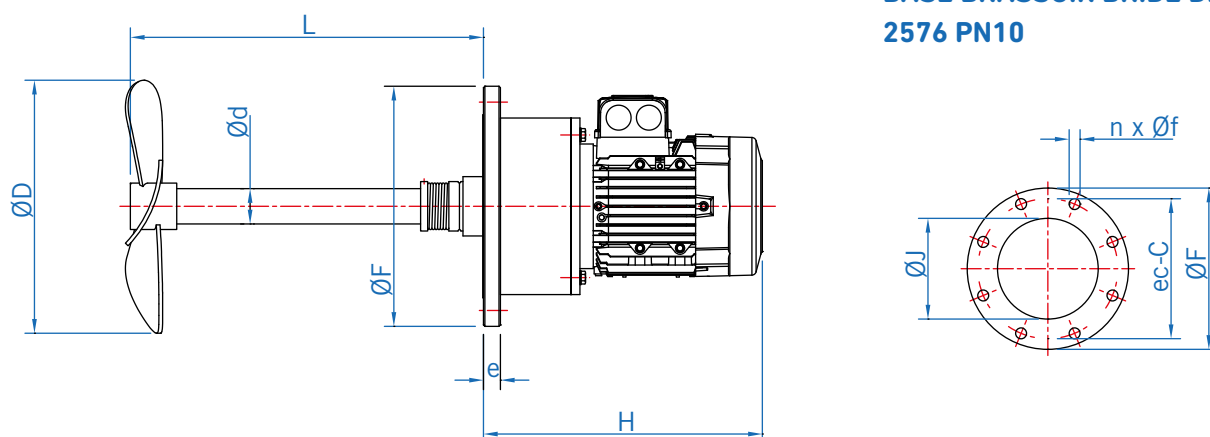

DIMENSIONS GÉNÉRALES							BRIDE D'ANCRAGE SELON DIN 2576 PN10					
MODÈLE	Puissance (kW)	d	D	e	H	L	DN	C	f	F	J	n
LMD 0.25-1500/110	0.25	30	110	22	370	300	125	250	18	210	140	8
LMD 0.37-1000/130	0.37	35	130	22	425	400	150	240	18	285	169	8
LMD 0.75-1500/150	0.75	35	150	22	450	400	150	240	18	285	169	8
LMD 1.1-1000/200	1.1	35	200	22	475	500	150	240	18	285	169	8
LMD 1.5-1500/175	1.5	35	175	22	475	500	150	240	18	285	169	8
LMD 2.2-1000/225	2.2	40	225	22	540	500	200	295	18	340	220	8
LMD 2.2-750/250	2.2	40	250	22	640	500	200	295	18	340	220	8
LMD 3-1000/250	3	50	250	24	640	500	200	295	18	340	220	8
LMD 3-1500/200	3	40	200	24	515	500	200	295	18	340	220	8
LMD 3-750/300	3	50	300	24	640	500	200	295	18	340	220	8
LMD 4-1000/275	4	50	275	26	640	500	200	295	18	340	220	8
LMD 4-750/325	4	60	325	26	790	500	250	350	22	395	274	12
LMD 5.5-1000/300	5.5	50	300	26	640	500	200	295	18	340	220	8
LMD 5.5-1500/250	5.5	50	250	26	540	500	200	295	18	340	220	8

DIMENSIONS GÉNÉRALES							BRIDE D'ANCRAGE SELON TO DIN 2576 PN10					
MODÈLEO	Puissance (kW)	d	D	e	H	L	DN	C	f	F	J	n
LECO 0.25-1500/110	0.25	30	110	22	370	300	125	250	18	210	140	8
LECO 0.37-1000/130	0.37	35	130	22	425	400	150	240	18	285	169	8
LECO 0.75-1500/150	0.75	35	150	22	450	400	150	240	18	285	169	8
LECO 1.1-1000/200	1.1	35	200	22	475	500	150	240	18	285	169	8
LECO 1.5-1500/175	1.5	35	175	22	475	500	150	240	18	285	169	8
LECO 2.2-1000/225	2.2	40	225	22	540	500	200	295	18	340	220	8
LECO 2.2-750/250	2.2	40	250	22	640	500	200	295	18	340	220	8
LECO 3-1000/250	3	50	250	24	640	500	200	295	18	340	220	8
LECO 3-1500/200	3	40	200	24	515	500	200	295	18	340	220	8
LECO 3-750/300	3	50	300	24	640	500	200	295	18	340	220	8
LECO 4-1000/275	4	50	275	26	640	500	200	295	18	340	220	8
LECO 4-750/325	4	60	325	26	790	500	250	350	22	395	274	12
LECO 5.5-1000/300	5.5	50	300	26	640	500	200	295	18	340	220	8
LECO 5.5-1500/250	5.5	50	250	26	540	500	200	295	18	340	220	8