

LMDS

Brasseurs latéraux



INOXMIM a conçu les brasseurs latéraux LMDS, avec une taille compacte et une configuration qui permet d'homogénéiser des réservoirs avec des volumes petits et moyens. La simplicité des parties, ainsi que le système d'obturation par fermeture mécanique fournissent à ces brasseurs une capacité de mélange optimale dans une grande variété d'applications. Grâce à cela, les LMDS sont des brasseurs économiques et à haut rendement.

Les brasseurs latéraux LMDS sont employés dans l'industrie alimentaire, cosmétique, chimique, pharmaceutique et dans le traitement des eaux. Voici quelques exemples d'applications :

- Brassage et homogénéisation de mélanges
- Maintenance de produits/réactifs
- Homogénéisation du mélange pour l'échange thermique
- Suspension de particules lourdes

MODÈLES

LMDS 0.25
LMDS 0.37
LMDS 0.55
LMDS 0.75
LMDS 0.37 R

CARACTÉRISTIQUES

Bride d'ancrage DN50 DIN 2576
 Moteur direct et motoréducteur
 Scellement mécanique simple C/C/N
 Interchangeabilité des composants de brassage
 Facilité de montage/démontage
 Simplicité des parties



MATÉRIAUX

Parties en contact en acier inoxydable AISI 316
 Parties qui ne sont pas en contact en acier inoxydable AISI 304, acier au carbone et autres


OPTIONS

Armoire de commande
 Fermeture mécanique double
 Variateur de vitesse
 Autres matériaux
 Recouvrement du moteur

DIMENSIONS DU MODÈLE LMDS

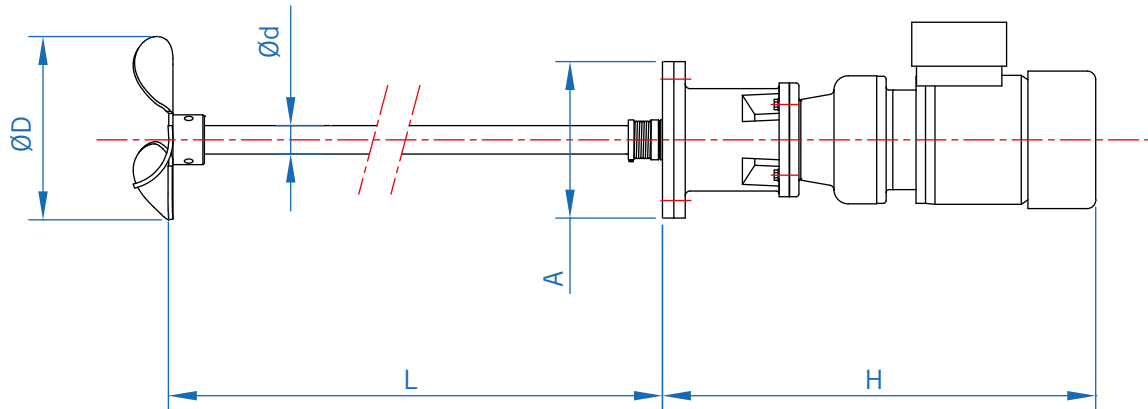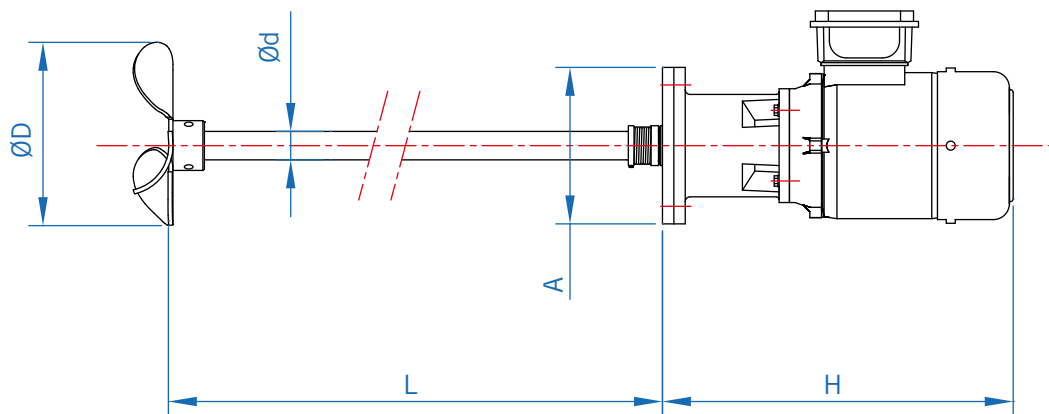

BASE BRASSOIR

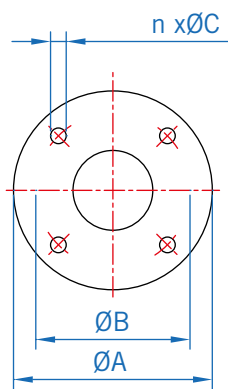

DIMENSIONS GÉNÉRALES									POIDS
BRIDE	A	B	C	n°	d	D	L	H	Kg
DN50	165	128	13	4x90°	25	110-250	450	340-520	17 - 24.5