

SB / SBR / SBN

Brassoires verticaux



Dans la large gamme de brassoires verticaux, INOXMIM a développé les brassoires portables SB, SBR et SBN qui fournissent un haut degré de brassage dans les réservoirs avec un faible volume. Grâce à leur conception compacte et à la simplicité de leur système d'ancrage muni d'une mâchoire, ils sont parfaits pour le brassage dans les réservoirs ouverts, pour la dispersion de réactifs et la maintenance de mélanges. La tourelle de renfort incorporée prolonge la vie du moteur, augmente sa résistance et permet une longueur supérieure d'essieu.

Grâce au type d'élément de brassage incorporé, ils sont largement utilisés dans le traitement des eaux, l'industrie chimique, alimentaire, pharmaceutique et cosmétique. D'autre part, le système de transmission avec un demi-essieu facilite l'interchangeabilité des éléments de brassage s'ils sont employés dans d'autres réservoirs et/ou applications. Tout cela permet d'obtenir une opération avec un haut degré d'hygiène.

CARACTÉRISTIQUES



- Hélice du type MARINE
- Ancrage avec mâchoire
- Tourelle de renfort
- Bague d'étanchéité
- Facilité de montage/démontage
- Interchangeabilité des composants d'agitation
- Équipement portable léger
- Moteur direct (SB) / Motoréducteur (SBR)

MATÉRIAUX

- Matériel de l'essieu/hélice : acier inoxydable AISI 316
- Matériel tourelle : fonte d'aluminium

OPTIONS

- Armoire de commande
- Moteur pneumatique (brasseur SBN)
- Recouvrement de l'essieu et de l'hélice (PVC, PE ou résines)
- Autres types d'hélice

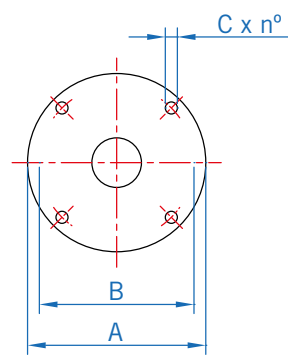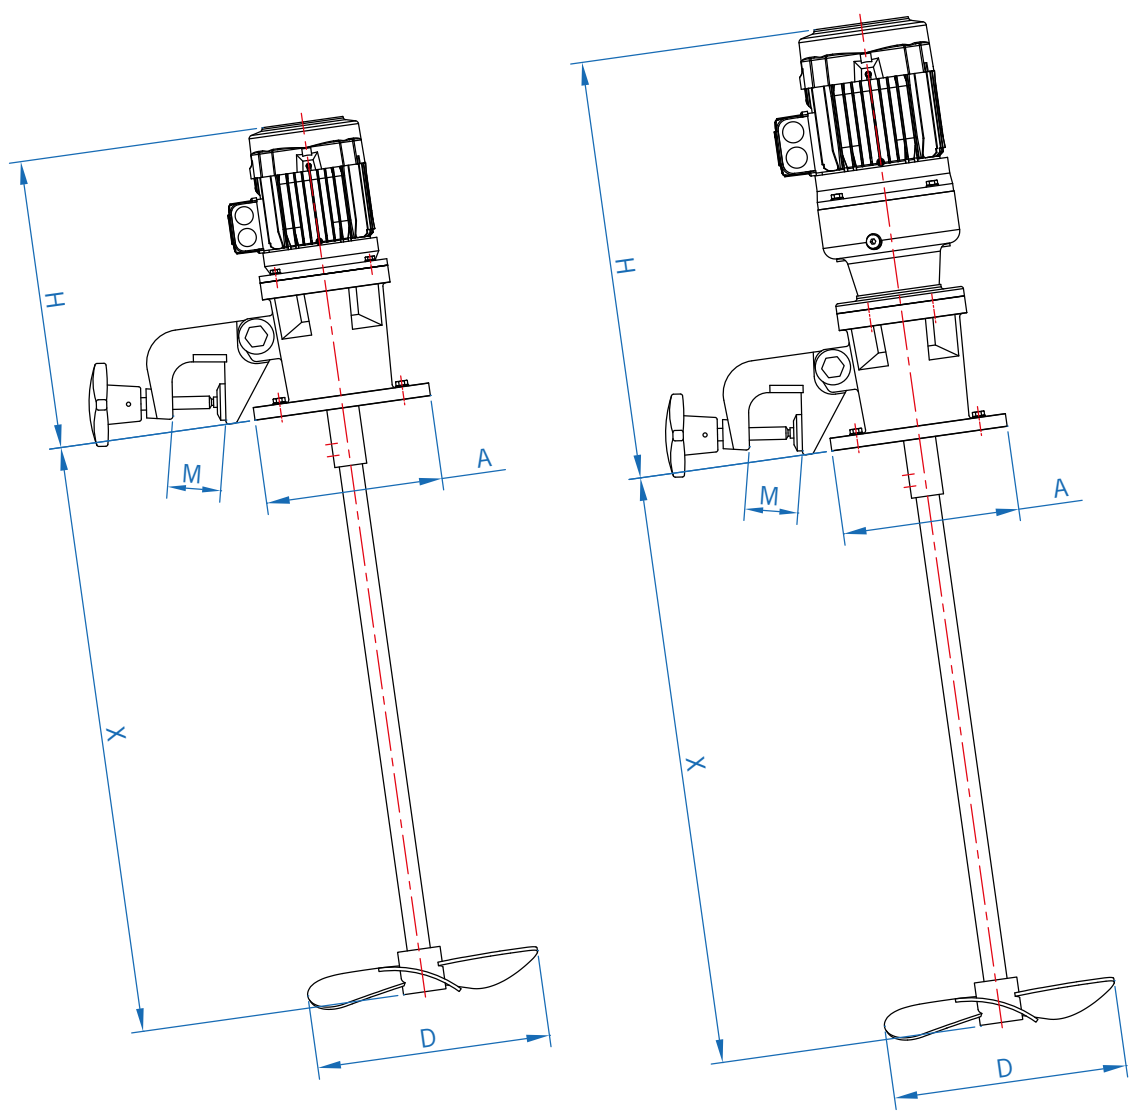

BASE BRASSOIR BRIDE DN 50

DIMENSIONS GÉNÉRALES					
BRIDE	A	B	C	n°	M
DN50	165	128	13	4x90°	40