

VCI / VCIN



INOXMIM a développé les brasseurs verticaux VCI et VCIN avec une conception simple et compacte qui fournit un rendement de brassage important à un faible coût.


Les VCI et VCIN sont équipés d'un motoréducteur à vis sans fin muni d'un système d'obturation avec une bague d'étanchéité qui permet d'utiliser des éléments propulseurs avec une grande surface de pale, de façon à obtenir un grand rendement de brassage.

Tout cela, ainsi que l'interchangeabilité des composants de brassage et la sélection spécifique de la configuration optimale pour chaque procédé font que ces brasseurs verticaux soient largement utilisés dans le traitement de l'eau, l'industrie alimentaire et spécialement dans le secteur laitier. Ils sont également employés dans l'industrie chimique, cosmétique et pharmaceutique pour mélanger, maintenir et homogénéiser les produits ou les suspensions.

Parmi les applications de ces équipements il faut souligner les suivantes :

- Homogénéisation des yaourts, lait, pâtes de calmar, huile, pulpes, etc.
- Brassage dans les chambres de floculation, stations de préparation de polyélectrolyte, etc.
- Homogénéisation pour l'échange thermique
- Maintenance et suspension de produits (crème, lait, huiles, jus, sangrias, additifs, etc.)
- Dissolution de solides dans des liquides (sel, malte, lait en poudre, fertilisants, etc.)
- Dilution d'additifs

Brasseurs verticaux



CARACTÉRISTIQUES

Finition finale : Industrielle / Alimentaire / Sanitaire
 Motoréducteur avec vis sans fin
 Bride d'ancrage du type IEC / DIN 2576 PN10
 Interchangeabilité des composants de brassage
 Bague d'étanchéité


MATÉRIAUX

Parties en contact en acier inoxydable AISI 304L, acier au carbone et autres
 Parties qui ne sont pas en contact en acier inoxydable AISI 304L, acier au carbone et autres


OPTIONS

Variateur de fréquence ou mécanique
 Armoire de commande
 Tourelle de renfort
 Bague d'étanchéité avec pare-gouttes de sécurité
 Hélice type RIBBON pour des produits très visqueux
 Scellement mécanique simple, double, à cartouche et/ou réfrigéré
 Réservoir en PEHD

DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE VCI / VCIN

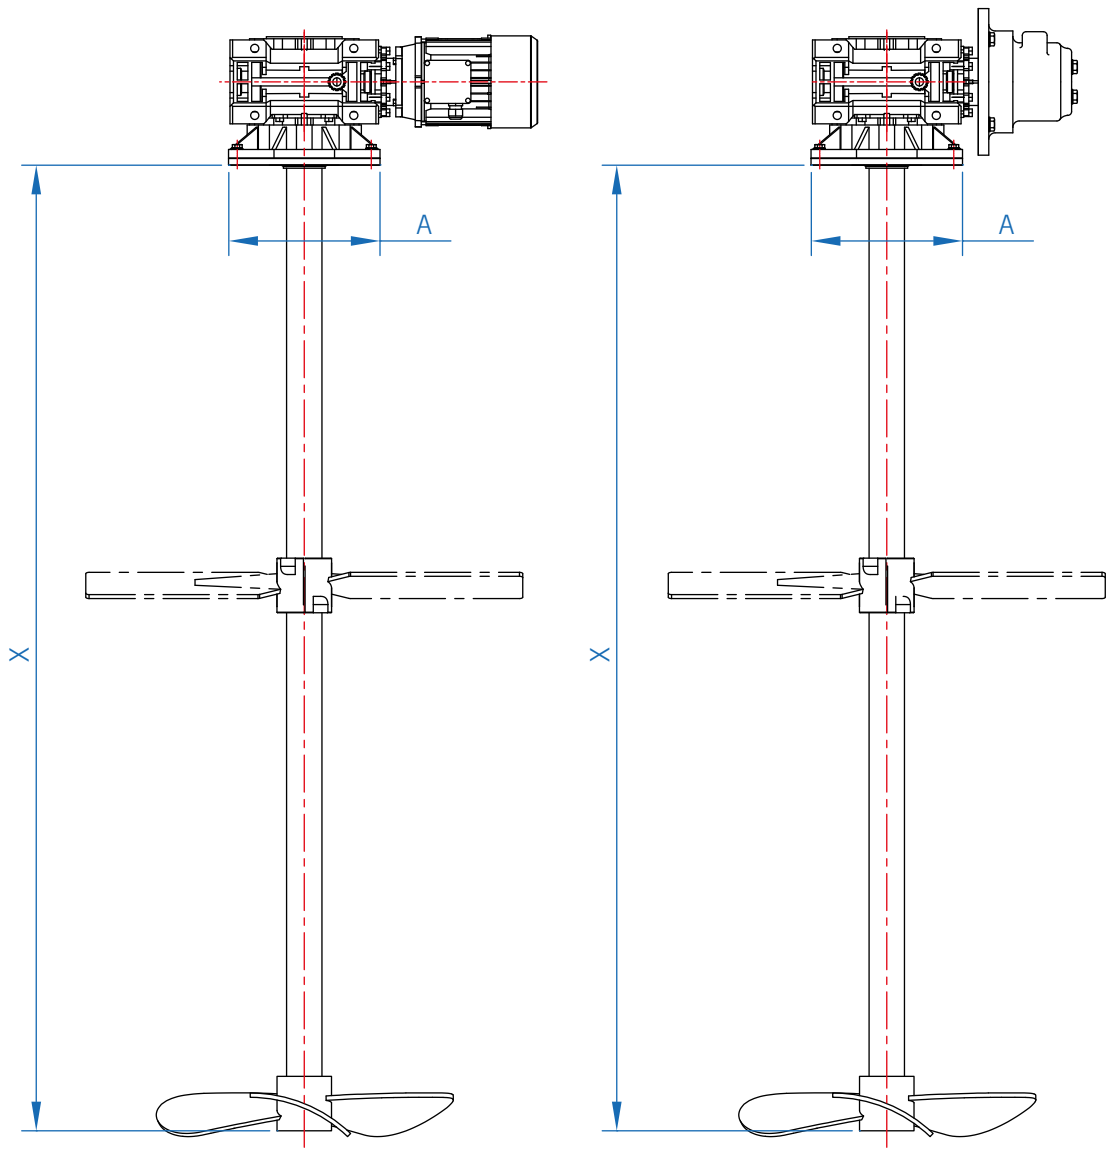


BASE BRASSOIR BRIDE IEC



DIMENSIONS GÉNÉRALES				
BRIDE	A	B	C	n°
IEC 160	160	130	9	4x90°
IEC 200	200	165	11	4x90°

BASE BRASSOIR BRIDE DIN 2576 PN10



DIMENSIONS GÉNÉRALES				
BRIDE	A	B	C	n°
DN150	285	240	18	8x45°
DN200	340	295	18	8x45°
DN250	395	350	22	12x30°