

FL82CAI

Pompe centrifuge auto-amorçante

APPLICATIONS

Les pompes centrifuges alimentaires FL82CAI sont principalement employées dans les procédés de transfert de fluides de l'industrie alimentaire, chimique et œnologique, dans lesquels il est impossible d'aspirer en situation de charge. Le niveau de finition permet d'obtenir des conditions d'opération avec une hygiène optimale.

CARACTERISTIQUES


Niveau de finition : Alimentaire / Industriel
Turbine semi-ouverte
Garniture hygiénique
Simplicité des pièces
Connexions GAZ/DIN 11851

OPTIONS

Turbine ouverte
Autres connexions: DIN 11861, CLAMP, SMS, RJT, etc.
Socle, chariot
Garniture mécanique double réfrigérée par thermosiphon
Coffret de commande




COURBES DE RENDEMENT POMPE FL82CAI

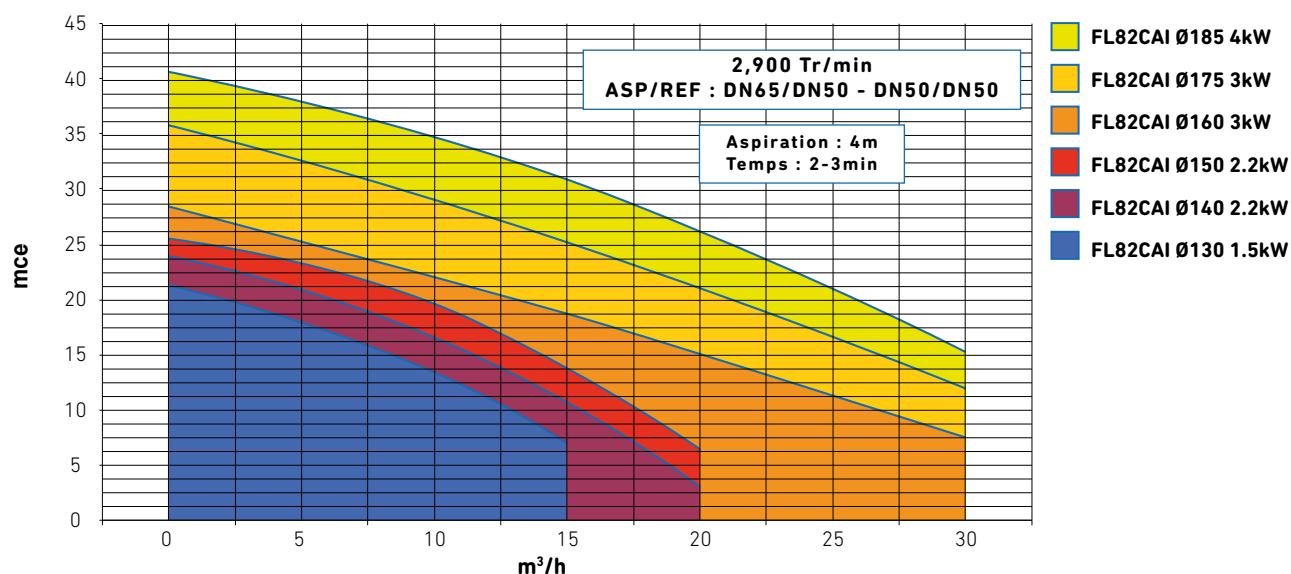

(Pour d'autres combinaisons de turbine et de puissance, consultez-nous)

DIMENSIONS DU MODELE FL82CAI

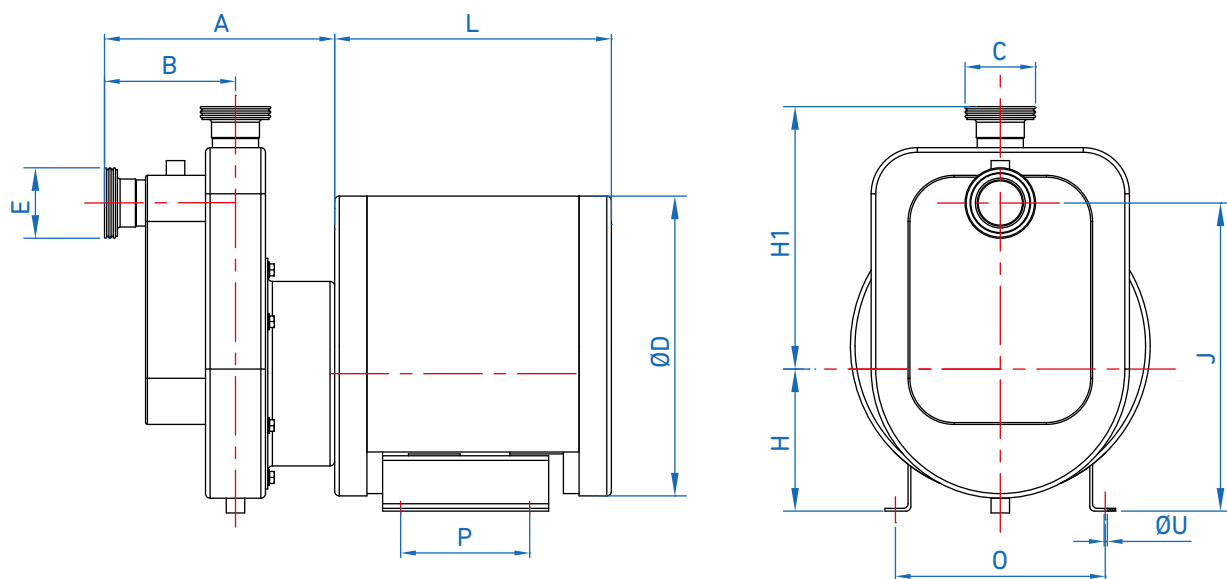

MODELE	MOTEUR		DIMENSIONS											
	CV	kW	A	B	C	D	E	H	H1	J	L	O	P	U
FL82CAI	2	1.5	250	175	DN50	Ø325	DN50	150	240	425	300	215	200	Ø11
	3	2.2												
	4	3												
	5.5	4		200			DN65	175	290	450	500	275	250	
	7.5	5.5												

LISTE DES MATERIAUX

POMPE

Lanterne

ACIER INOXYDABLE AISI 304

Corps

Turbine

Arbre

Connexions

ACIER INOXYDABLE AISI 316

GARNITURE MECANIQUE

Partie fixe

Inox.

Silicium

Inox.

Partie rotative

Graphite

Silicium

Graphite

Joints

NBR

Viton

EPDM

(pour d'autres matériaux, consultez-nous)

MOTEUR

Protection IP55

50 Hz 220-380V/380-690V